


Porte-affiches lumineux Câble-Displays®

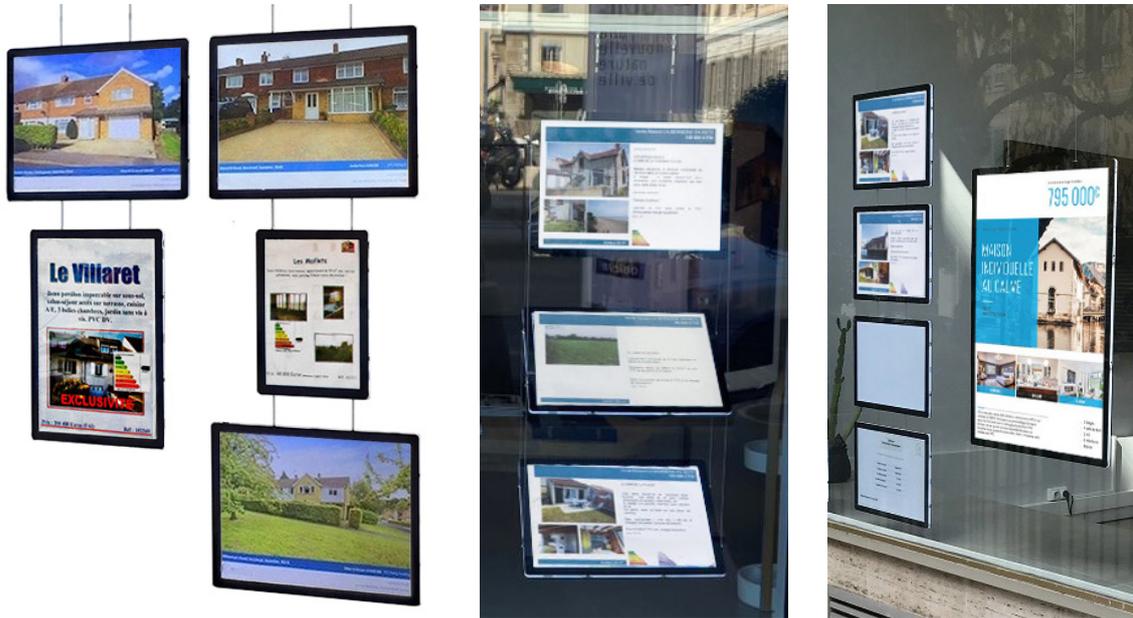

Porte-affiches double face magnétiques, orientation portrait/paysage, permettant une inter-compatibilité des formats entre eux.


- 60 000 heures d'utilisation
- 85 % IRC* - 6000 LUX - Luminosité intense
- Utilisation d'un papier transparent pour un meilleur rendu des couleurs
- Intercâbles en acier

| Références | Désignations | Hors-tout (cm) | Entraxe (cm) | Poids (kg) |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 091600 | Porte- affiche LED A4 Double Face- Portrait/Paysage | 32,8 x 24,1 | 17 | 1 |
| 091601 | Porte- affiche LED A3 Double Face- Portrait/Paysage | 45,1 x 32,8 | 17 | 1,6 |

Montage :



Présentez



Vissez



Relâchez



Ouvrez

Porte-affiches lumineux Câble-Displays®

Accessoires indispensables



Variateur 12 et 24V-WIFI+ 2,4G

Adaptez la luminosité de vos porte-affiches en fonction de votre météo ou contrôlez la directement grâce à l'application mobile.

Référence

091610



Rail Monophasé

Longueur 1 metre - Charge <10kg

Référence

091602



Kit de Suspension avec connecteurs

Câbles acier - longueur 4 metres

Référence

091604



Cordon d'alimentation

Longueur 3 mètres

Référence

091603



Lot de 2 Connecteurs Rigides inter-rails

Référence

091605



Kit Triangulaire d'inclinaison

Inclinaison de 15 à 30°

Référence

091609



Transformateur- 24V

| Références | Intensité / Puissance |
|------------|------------------------|
| 091606 | 4,2A / CPV 100W - IP67 |
| 091607 | 6,25A / CPV 150W- IP67 |
| 091608 | 10A / CPV 240W |



Paire de câbles Intermédiaires

Tailles disponibles 50/75/100/150/200 mm

| Références | Longueur |
|------------|----------|
| 091611 | 50 mm |
| 091612 | 75 mm |
| 091613 | 100 mm |
| 091614 | 150 mm |
| 091615 | 200 mm |